


Sellador Para Pisos Pulidos

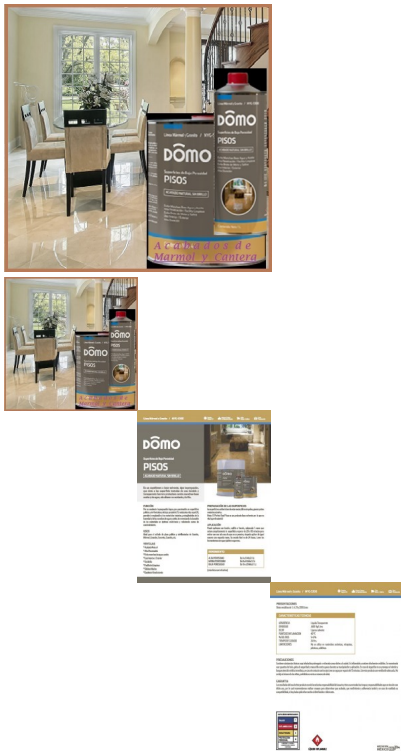

Para Pisos Pulidos Mármol y Granito.

Calificación: Sin calificación
[Ask a question about this product](#)

Description

Sellador Para Pisos

Función.

Por su excelente impregnación logra gran penetración en superficies pulidas y abrigantadas y de baja porosidad. Es resistente a los rayos UV, permite la respiración a los materiales tratados, protegiéndolos de la humedad y de las manchas de agua y aceite, incrementando la duración de los materiales en óptimas

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Las superficies a sellar deben de estar secas y libres de polvo, grasas y otras materias extrañas.

Nota: El sellador para Pisos es un producto base solvente por lo que es vital que el material a sellar este totalmente seco

APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha, rodillo o franela, colocando 1 mano que sature completamente la superficie y esperar de 20 a 60 minutos para retirar con una tela seca lo que no se penetro, después aplicar de igual manera una segunda mano. Su secado final es de 24 horas. Lavar las herramientas con agua y jabón o aguarras.

RENDIMIENTO

De 14 a 20 Mts. Cuadrados por litro por mano en superficies pulidas y brillantadas y en superficies de media o alta porosidad de 4 a 6 metros cuadrados por litros por mano.

Perfect Seal Pisos

Es un copolímero a base solvente, tipo impregnador, que dota a las superficie tratadas de una durable y transparente barrera protectora contra manchas base aceite y de agua, sin alterar su acabado y brillo.

USOS

Ideal para el sellado de pisos pulidos y brillantadas de Granito, Mármol, Granzón, Concreto, Cuarzita, etc.

VENTAJAS

* Acabado Natural, * Alta Penetración, * Evita manchas de agua y aceite * Uso Residencial, * Sin Brillo, * Facilita la Limpieza * Sólidos Medios, * Excelente